




PYRO-SAFE® Flammoplast SP-A2 Stahlschutz

R 30 und R 60 gem. EN 13501-2

Reaktives Brandschutzbeschichtungssystem zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen

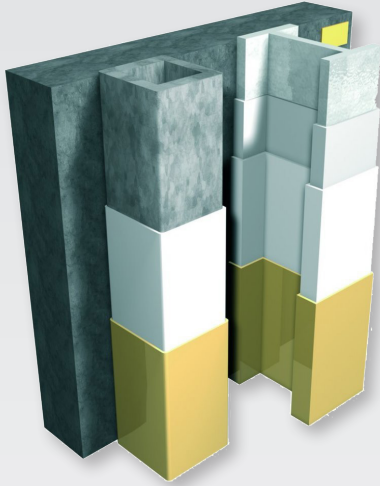

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.51-2257 ETA-17/0394
-------------------------	-----------------------------

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Einsatz im Innenbereich
- Träger und Druckglieder mit offenen Profilen
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (kreisförmig)
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)
- Träger mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)

Produkte

	PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 Brandschutzbeschichtung Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153300
	PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2 Decklack Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153101
	Schottschild svt Stk. – Art.-Nr. 01229000