




## PYRO-SAFE® Universalschott 30

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit beidseitiger intumeszierender Beschichtung.

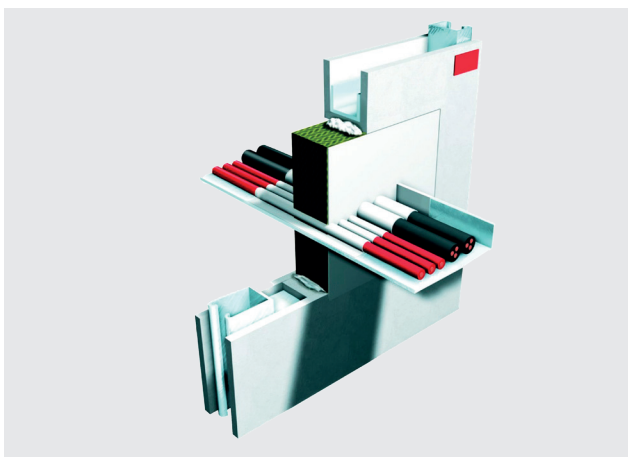

### Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.)

### Einsatzbereiche




- Leichte Trennwand, Massivwand

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		Z-19.53-2532
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 75
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 60
<b>Schottgröße</b>	Wand	1200 x 800

Alle Angaben in mm

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm


Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0



## PYRO-SAFE® Universalschott 30

### Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig  
vorbeschichtet mit  
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1**  
1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182060



**PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3  
Brandschutzspachtel**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152001



**Mineralwolle**  
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1  
Brandschutzbeschichtung**  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001



**PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3  
Brandschutzspachtel**  
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



**Schottschild**  
Art.-Nr. 01229000